

# Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9741HYG

Dwuuchwytowa bateria termostaticzna Securitouch

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 865,51 zł**

## OPIS

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741HYG**

Dwuuchwytowy, termostaticzny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.  
 Bateria z antyosadową głowicą termostaticzną:  
 Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.  
 Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.  
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
 Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.  
 Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.  
 Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.  
 Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zablokowany na stałe na 41°C.  
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.  
 Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO.  
 Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".  
 Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".  
 Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".  
 Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i ruchomy, chromowany uchwyt ścienny (nr 845).  
 Złączka antystagnacyjna WZ1/2" do instalacji między dolnym przyłączem armatury a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).  
 Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnością (OzN).  
 Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741HYG**

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"                                          |
| Technologia             | Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch |
| Głębokość               | 92 mm                                          |
| Długość                 | 286 mm                                         |
| Wypływ                  | 9 l/min                                        |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                            |



## ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

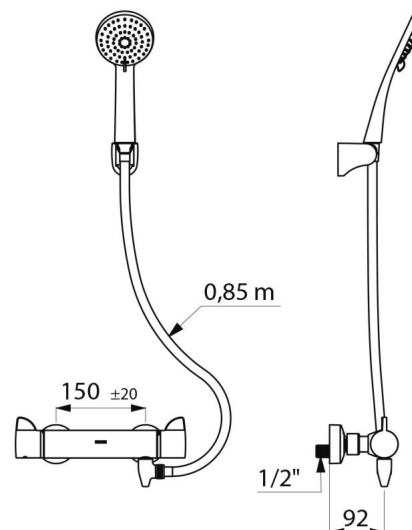

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykończenie     | Chromowany mosiądz                                                                           |
| Standardy       | <b>ACS</b>  |
| Gwarancja       | <b>30 LAT</b><br>GWARANCJA                                                                   |
| Dostępne części | <b>50 LAT</b><br>DOSTĘPNE CZĘŚCI                                                             |