

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9741HYG

Dwuuchwytowa bateria termostaticzna Securitouch

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 776,68 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741HYG

Dwuuchwytowy, termostaticzny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

Bateria z antyosadową głowicą termostaticzną:

Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.

Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.

Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zablokowany na stałe na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".

Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i ruchomy, chromowany uchwyt ścienny (nr 845).

Złączka antystagnacyjna WZ1/2" do instalacji między dolnym przyłączem armatury a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).

Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnością (OzN).

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741HYG

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	92 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK



ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

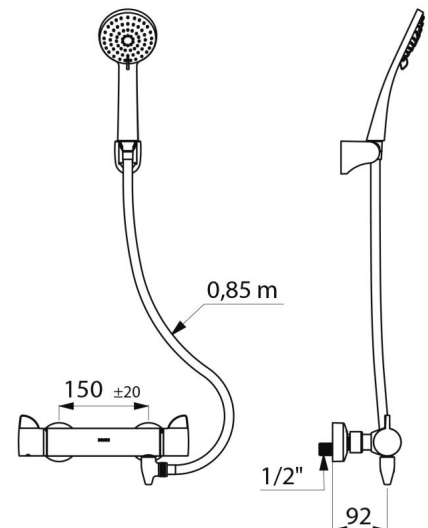

Wykończenie

Chromowany mosiądz

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
