

# Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9741KIT

Termostatyczny komplet natryskowy z baterią H9741

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 931,36 zł**

## OPIS

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741KIT**

Zestaw natryskowy z drążkiem i dwuuchwytową baterią termostaticzną SECURITHERM.

Bateria z chroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury do 41°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosiądzu i ergonomiczne pokrętki.

Przyłącze do węża natryskowego ½".

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾".

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK ½" ¾".

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem natryskowym (nr 836T1).

- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741KIT**

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Przyłącze               | ½"                                             |
| Technologia             | Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch |
| Głębokość               | 92 mm                                          |
| Długość                 | 286 mm                                         |
| Wypływ                  | 9 l/min                                        |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                            |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                             |



## ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

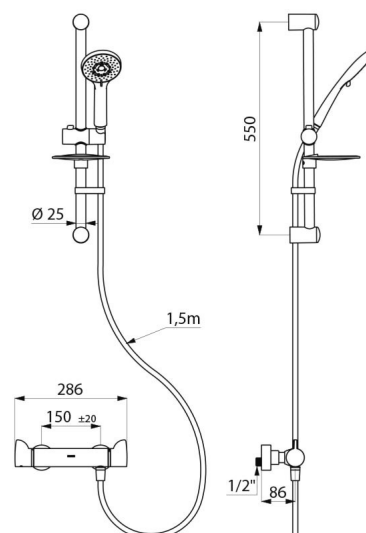

---

Standardy

**ACS**



---

Gwarancja

**30** LAT  
GWARANCJI

---

Dostępne części

**50** LAT  
DOSTĘPNE CZĘŚCI

---