

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9741KIT

Termostatyczny komplet natryskowy z baterią H9741

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 875,11 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741KIT

Zestaw natryskowy z drążkiem i dwuuchwytową baterią termostaticzną SECURITHERM.

Bateria z chroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury do 41°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosiądzu i ergonomiczne pokrętła.

Przyłącze do węży natryskowych ½".

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾".

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK ½" ¾".

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem natryskowym (nr 836T1).

- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741KIT

Przyłącze	½"
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	92 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

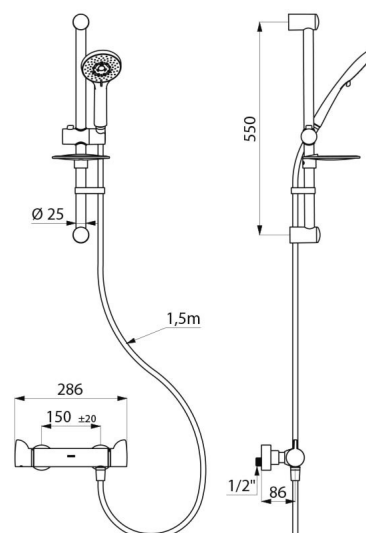

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
