

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9741SKIT

Termostaticzny komplet natryskowy z baterią H9741S

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 746,38 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741SKIT

Zestaw natryskowy z drążkiem i dwuuchwytową baterią termostaticzną SECURITHERM.
 Bateria z chroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
 Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.
 Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
 Regulacja temperatury do 41°C.
 Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C.
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
 Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
 Korpus z chromowanego mosiądzu i ergonomiczne pokrętła.
 Przyłącze do węża natryskowego ½".
 Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach ¾".
 Bateria ze standardowymi mimośrodami ½" ¾".

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem natryskowym (nr 836T1).
- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741SKIT

Przyłącze	½"
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	84 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

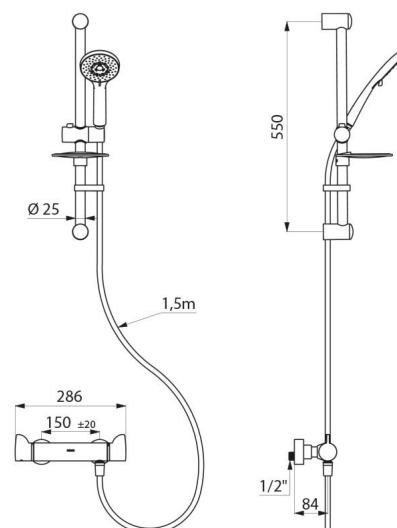

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
