

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9741SKIT

Termostaticzny komplet natryskowy z baterią H9741S

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 798,77 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741SKIT

Zestaw natryskowy z drążkiem i dwuuchwytową baterią termostaticzną SECURITHERM.
 Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
 Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.
 Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.
 Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.
 Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zablokowany na stałe na 41°C.
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
 Wypływ nastawiony na 9 l/min.
 Korpus z chromowanego mosiądzu i ergonomiczne pokrętki.
 Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".
 Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".
 Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".
 Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem natryskowym (nr 836T1).
 Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).
 Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).
 Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.





OPIS TECHNICZNY


Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741SKIT

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	84 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY

-  SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
-  Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

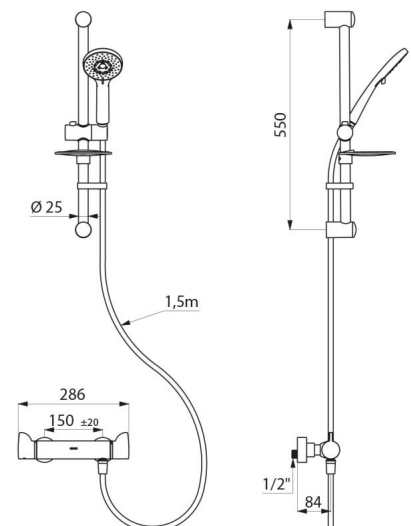

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
