

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9741SKIT

Termostaticzny komplet natryskowy z baterią H9741S

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 888,71 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741SKIT

Zestaw natryskowy z drążkiem i dwuuchwytową baterią termostaticzną SECURITHERM.

Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.

Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.

Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zablokowany na stałe na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i ergonomiczne pokrętła.

Przyłącze do węży natryskowych Z1/2".

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".

Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węży natryskowym (nr 836T1).

Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741SKIT

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	84 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

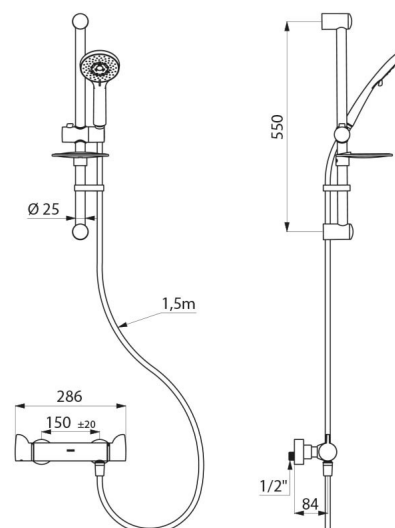

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
