Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną EP

Nr 2739EPHYG

Zestaw natryskowy z jednouchwytową baterią ścienną

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 685,21 zł

OPIS

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną EP - Nr 2739EPHYG

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową, ścienną baterią natryskową.
Zestaw natryskowy z regulatorem ciśnienia SECURITHERM i urządzeniem samoopróżniającym.
Jednouchwytowa bateria ścienna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.
Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 (EP) i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji.
Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności wody.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.
Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".
Filtry i zawory zwrotne.
Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).
Złączka antystagnacyjna WZ1/2" do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).
Bateria natryskowa przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- EP: ograniczenie wahań temperatury
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
- Maksymalna higiena: korpus o małej pojemności wody

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną EP - Nr 2739EPHYG

Przyłącze	Z½"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Głębokość	188 mm
Szerokość	182 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

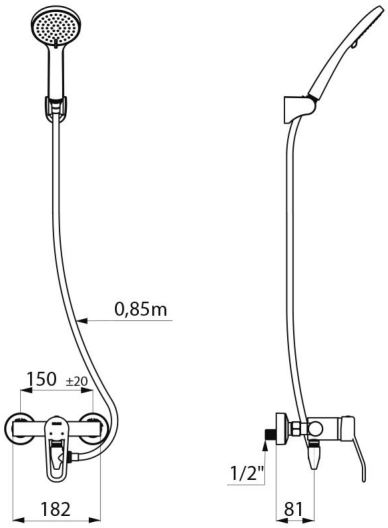

Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI