

Komplet natryskowy z baterią mechaniczną EP

Nr 2739EPSKIT

Zestaw natryskowy z baterią z EP Securitouch

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 569,21 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią mechaniczną EP - Nr 2739EPSKIT

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową baterią. Ścienny zestaw natryskowy z baterią natryskową z regulatorem ciśnienia SECURITHERM.

Jednouchwytowa bateria ścienna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.

Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji.

Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria z 2 standardowymi mimośrodami ściennymi Z1/2" Z3/4".

Filtry i zawory zwrotne.

Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem (nr 836T1).

Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria mechaniczna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią mechaniczną EP - Nr 2739EPSKIT

Przyłącze	Z½"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Głębokość	176 mm
Szerokość	182 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS



Gwarancja



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ograniczenie wahań temperatury



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

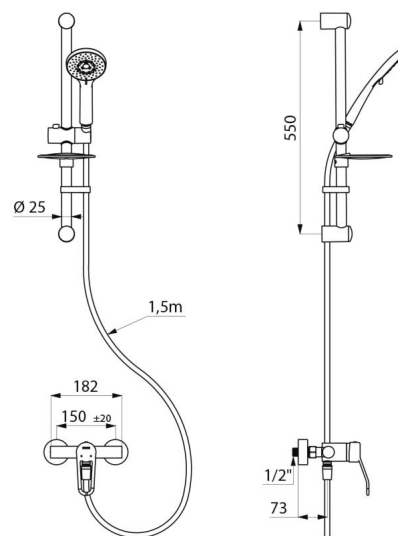

Dostępne części

