

# Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM

Nr H9639

Sekwencyjny, termostatyczny

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 2 684,32 zł**

## OPIS

**Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9639**

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.  
 Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM (nieczasowa).  
 Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.  
 Ogranicznik temperatury zablokowany na 39°C, z możliwością regulacji.  
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.  
 Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
 Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm, z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu 6 l/min przy 3 barach.  
 Komfortowy strumień deszczowy.  
 Uchwyt Higiena L.100.  
 Zasilanie z góry zaworami odcinającymi Z1/2".  
 Przyłącza Z1/2".  
 Niewidoczne mocowania.  
 Filtry.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY


**Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9639**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie               | Z góry, z zaworami odcinającymi                                                                                                                                                                                                                             |
| Przyłącze               | Z1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologia             | SECURITHERM Termostatyczna, sekwencyjna                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość                | 1045 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wypływ                  | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ogranicznik temperatury | 39°C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykończenie             | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardy               |    |
| Gwarancja               |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY

-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Brak zaworów zwrotnych w przyłączach
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury
-  Sekwencyjne otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

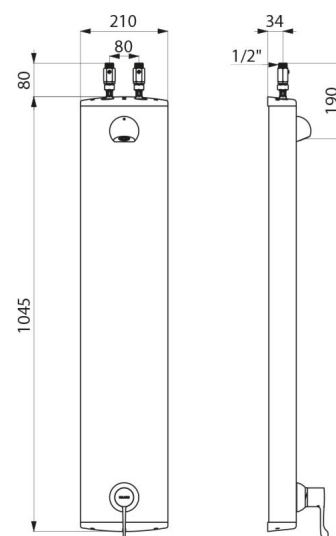

---

Dostępne części

---

