

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM

Nr H9639

Sekwencyjny, termostatyczny

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 764,86 zł

OPIS

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9639

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
 Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM (nieczasowa).
 Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.
 Ogranicznik temperatury zablokowany na 39°C, z możliwością regulacji.
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
 Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
 Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm, z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu 6 l/min przy 3 barach.
 Komfortowy strumień deszczowy.
 Uchwyt Higiena L.100.
 Zasilanie z góry zaworami odcinającymi Z1/2".
 Przyłącza Z1/2".
 Niewidoczne mocowania.
 Filtry.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY


Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9639

Zasilanie	Z góry, z zaworami odcinającymi
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	SECURITHERM Termostatyczna, sekwencyjna
Wysokość	1045 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS  
Gwarancja	



ZALETY

-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Brak zaworów zwrotnych w przyłączach
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury
-  Sekwencyjne otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

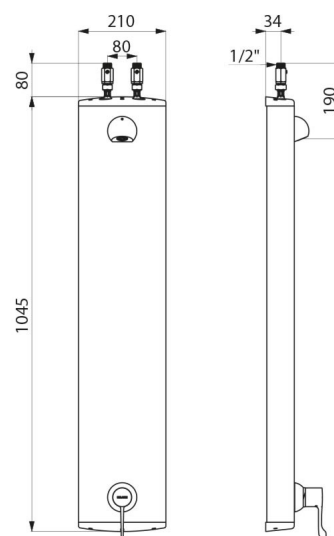

Dostępne części

