

Zawór elektroniczny BINOPTIC TC

Nr 379DER

Zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 443,36 zł



OPIS

Zawór elektroniczny BINOPTIC TC - Nr 379DER

Zaścienny, elektroniczny zawór umywalkowy do instalacji w szachcie technicznym.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Filtr i elektrozawór Z3/8".

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Chromowana wylewka L.205 do instalacji zaściennnej ≤ 190 mm.

Kabel od detektora L.120, wężyk zasilający i mocowanie w jednym otworze.

Antyblokada wypływu.

Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED




Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny BINOPTIC TC - Nr 379DER

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	205 mm
Wypływ	3 l/min

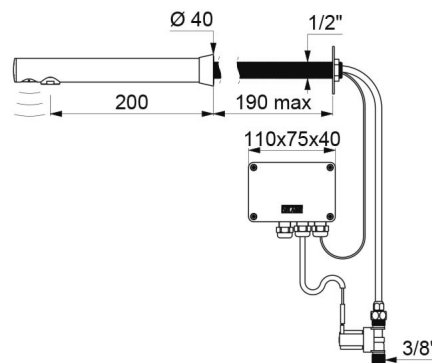

Standardy

ACS

CE



WRAS

Gwarancja

30 LAT

Dostępne części

50 LAT