Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2

Nr 444000

Zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 892,27 zł




OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem antystagnacyjnym Z3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Antyblokada wypływu.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Hiperoszczędność wody: 85%
- Higiena: bezdotykowe działanie
- Pomocne w diagnostyce diody LED
- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

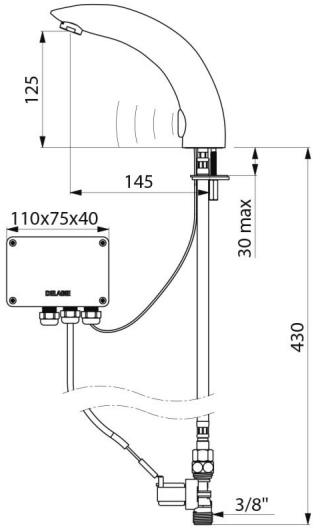

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	125 mm
Długość wylewki	145 mm
Wypływ	4 l/min
Standardy	ACS CE
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI