Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792390

Termostatyczny, mechaniczny, dwuuchwytowy

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 4 202,04 zł



OPIS

Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792390

Dwuuchwytowy i termostatyczny panel natryskowy.
Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej.
Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2″.
Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.
W zestawie słuchawka natryskowa z wężem wyposażonym w szybkozłączkę typu STOP.
2 zawory nieczasowe 1/4 obrotu do uruchamiania wypływu z nieruchomej wylewki natryskowej i słuchawki natryskowej z wężem (uchwyt dostarczany w komplecie).
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.


ZALETY

- Regulacja termostatyczna temperatury
- Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
- Nieruchoma wylewka lub słuchawka natryskowa
- Panel z aluminium, armatura z mosiądzu

OPIS TECHNICZNY

Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792390

Przyłącze	Z1/2″
Technologia	Nieczasowy
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostatyczny
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS

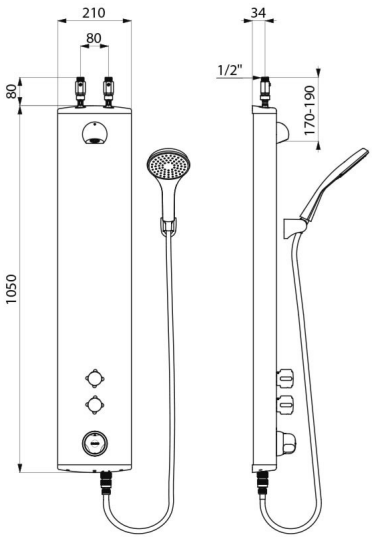

Gwarancja	

© DELABIE