

## PREMIX SECURIT

Nr 731052

Do obiegu wody w temperaturze od 44°C do 58°C

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 2 378,51 zł**



### OPIS

#### PREMIX SECURIT - Nr 731052

Centralny mieszacz termostatyczny do obiegu wody w temperaturze od 44°C do 58°C:

Ochrona antyoparzeniowa.

Regulacja wahań temperatury.

Dostęp do zaworów zwrotnych i filtrów z zewnątrz, bez potrzeby demontażu mechanizmu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.

Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.

Maksymalna temperatura wody ciepłej: 85°C.

Różnica temperatur między wodą ciepłą a wodą zimną: minimum 15°C.

Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).

Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).

Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).

Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).

Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.

Zabezpieczenie i przedłużenie czasu eksploatacji instalacji (CWU > 65°C = czynnik przedwczesnego starzenia się instalacji).

Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.

Ograniczenie ryzyka poparzeń dzięki zmniejszeniu temperatury wody na wyjściu produkcji wody ciepłej.

55 l/min - Z3/4".

30 lat gwarancji.

### ZALETY



Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej



Stabilność temperatury



Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne




Komórka termoreaktywna

### OPIS TECHNICZNY

#### PREMIX SECURIT - Nr 731052

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | Z3/4"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologia | Termostatyczna                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość    | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Głębokość   | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Długość     | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ      | 55 l/min                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardy   |    |

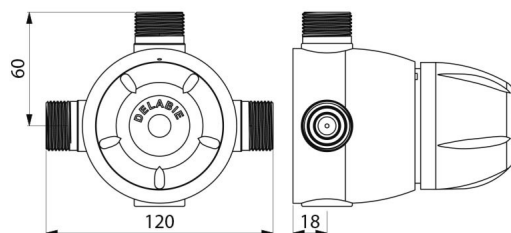

---

Gwarancja

---

