

PREMIX CONFORT

Nr 731005

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 6 838,07 zł



OPIS

PREMIX CONFORT - Nr 731005

Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C:

Ochrona antyoparzeniowa.

Regulacja wahań temperatury.

Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).

Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.

Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.

Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.

Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.

Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).

Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).

Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).

Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).

Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.

Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.

Ograniczenie ryzyka poparzeń przez zmniejszenie temperatury w punktach czerpalnych.

190 l/min - 1"1/2.

30 lat gwarancji.

ZALETY



Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej



Stabilność temperatury



Dostępne filtry i zawory zwrotne




Komórka termoreaktywna

OPIS TECHNICZNY

PREMIX CONFORT - Nr 731005

Przyłącze	Z1"1/2
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	98 mm
Głębokość	26 mm
Długość	195 mm
Wypływ	190 l/min

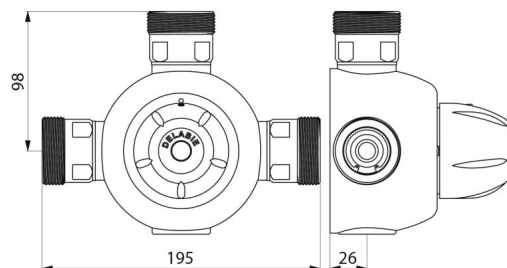

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

