

PREMIX CONFORT

Nr 731200

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 497,44 zł



OPIS

PREMIX CONFORT - Nr 731200

Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C;
Ochrona antyoparzeniowa.
Regulacja wahań temperatury.
Dostęp do zaworów zwrotnych i filtrów z zewnątrz, bez potrzeby demontażu mechanizmu.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).
Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.
Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.
Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.
Różnica temperatur między wodą ciepłą a wodą zmieszaną: minimum 15°C.
Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).
Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).
Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).
Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.
Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.
Ograniczenie ryzyka poparzeń dzięki zmniejszeniu temperatury wody w punktach czerpalnych.
55 l/min - 3/4".
30 lat gwarancji.

ZALETY



Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej



Stabilność temperatury



Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne




Komórka termoreaktywna

OPIS TECHNICZNY

PREMIX CONFORT - Nr 731200

Przyłącze	Z3/4"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	81 mm
Głębokość	18 mm
Długość	120 mm
Wypływ	55 l/min

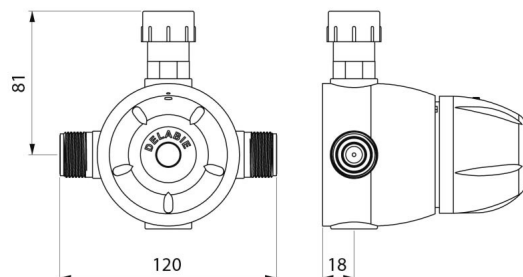

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

