Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM



Nr H9636

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 3 400,69 zł

OPIS

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9636

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza rozwój bakterii).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Sekwencyjna bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku dopływu wody ciepłej.
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.
Ogranicznik temperatury nastawiony na 39°C, z możliwością regulacji.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Wypływ 9 l/min przy 3 barach.
Słuchawka natryskowa na suwaku, na chromowanym drążku, z wężem podłączonym szybkozłączką STOP.
Uchwyt HIGIENA L.100 mm.
Zasilanie z góry zaworami odcinającymi Z1/2".
Przyłącza Z1/2".
Niewidoczne mocowania.
Filtry.
Panel natryskowy przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Panel natryskowy z 30 letnią gwarancją.


ZALETY

- SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoprzeniowa
- Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury
- Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

OPIS TECHNICZNY

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9636

Zasilanie	Z góry, zaworami odcinającymi
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria natryskowa termostatyczna, sekwencyjna
Wysokość	1045 mm
Szerokość	210 mm
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Aluminium

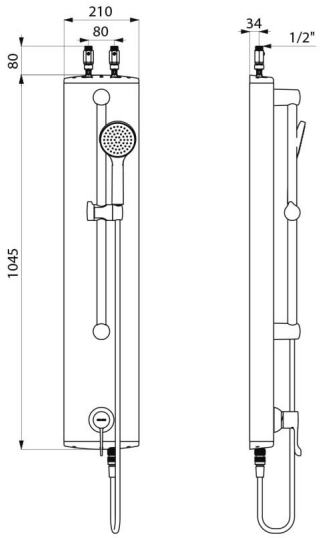

Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI