

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM

Nr H9636

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 3 400,69 zł

OPIS

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9636

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
 Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.
 Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza rozwój bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
 Sekwencyjna bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku dopływu wody zimnej.
 Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku dopływu wody ciepłej.
 Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.
 Ogranicznik temperatury nastawiony na 39°C, z możliwością regulacji.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
 Wypływ 9 l/min przy 3 barach.
 Słuchawka natryskowa na suwaku, na chromowanym drążku, z wężyem podłączonym szybkozłączką STOP.
 Uchwyt HIGIENA L.100 mm.
 Zasilanie z góry zaworami odcinającymi Z1/2".
 Przyłącza Z1/2".
 Niewidoczne mocowania.
 Filtry.
 Panel natryskowy przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
 Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Panel natryskowy z 30 letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9636

Zasilanie	Z góry, zaworami odcinającymi
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria natryskowa termostatyczna, sekwencyjna
Wysokość	1045 mm
Szerokość	210 mm
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Aluminium



ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

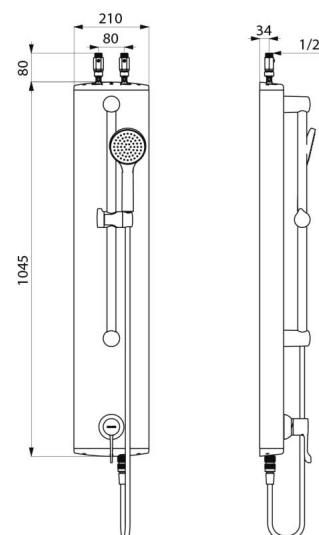

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

