2-otworowa bateria stojąca- 60 l/min

Nr 5641T2

Górna, ruchoma wylewka L.200 H.220

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 746,61 zł

OPIS

2-otworowa bateria stojąca- 60 l/min - Nr 5641T2

Bateria stojąca Z½" z rozstawem 150 mm.
Z ruchomą wylewką rura H.220 L.200 z sitkiem gwiazda.
Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem.
Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.
Wypływ 60 l/min przy 3 barach przy ¼ obrotu.
Pełny wypływ 90 l/min przy 3 barach.
Wylewka gładka wewnątrz.
Jednolity korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
Wzmocnione mocowanie.
Umożliwia instalację blisko ściany.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Wypływ 60 l/min przy ¼ obrotu
- Jednolity korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu
- Pozwala na instalację blisko ściany
- Wylewka gładka wewnątrz

OPIS TECHNICZNY

2-otworowa bateria stojąca- 60 l/min - Nr 5641T2
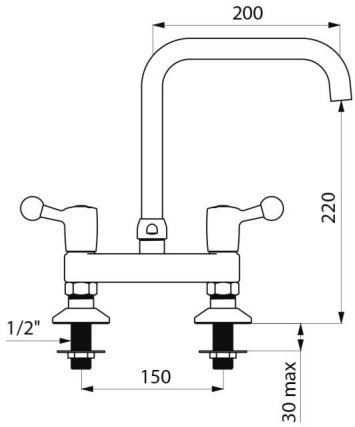
Przyłącze	Z½"
Wysokość	300 mm
Wysokość wylewki	220 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	60 l/min w 1/4 obrotu, 90 l/min na pełny wypływ
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI