

# Komplet natryskowy z baterią termostaticzną

Nr H9630SKIT

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 798,77 zł**

## OPIS

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630SKIT**

Komplet natryskowy z sekwencyjną baterią termostaticzną.  
Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM.  
Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.  
Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ograniczenie rozwoju bakterii).  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.  
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej lub ciepłej.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności.  
Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt HIGIENA L.100.  
Dolne przyłącze do węża natryskowego Z1/2".  
Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".  
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem (nr 836T1).  
Obroż zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).  
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630SKIT**

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"                                                  |
| Technologia             | SECURITHERM Termostaticzna jednouchwytowa, Securitouch |
| Głębokość               | 175 mm                                                 |
| Długość                 | 184 mm                                                 |
| Wypływ                  | 9 l/min                                                |
| Ogranicznik temperatury | 39°C                                                   |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                                     |



## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

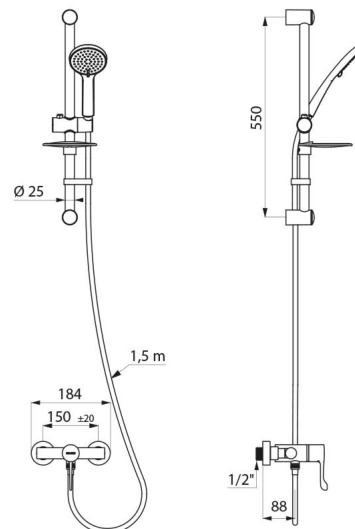

---

Standardy

**ACS**



---

Gwarancja

**30** LAT  
GWARANCJI

---

Dostępne części

**50** LAT  
DOSTĘPNE CZĘŚCI

---