

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792403

Termostatyczny, elektroniczny na baterię

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 4 726,52 zł

OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792403

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy:

Panel Inox do instalacji natynkowej.

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi $Z\frac{1}{2}''$.

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C: pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Zasilanie baterią litową 223 6 V.

Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie przez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm.

Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792403

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	$Z\frac{1}{2}''$
Technologia	Elektronika
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Inox



ZALETY



Całkowita higiena: urucham. bez kontaktu z dłonią




Automat. splukiwanie przeciw proliferacji bakterii



Regulacja termostatyczna temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej

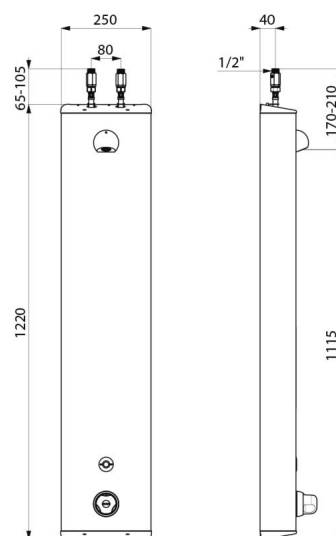

Standardy



Gwarancja

