

Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792354

Termostatyczny, mechaniczny, dwuuchwytowy

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 4 296,83 zł

OPIS

Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792354

Dwuuchwytowy i termostatyczny panel natryskowy. Panel ze szczotkowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej.
Niewidoczne podłączenie wody za pomocą wężyków Z1/2".
Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.
W zestawie słuchawka natryskowa z wężem wyposażonym w szybkozłączkę typu STOP i uchwyt ścienny.
2 zawory nieczasowe uruchamiające wypływ z nieruchomej wylewki natryskowej ROUND i słuchawki natryskowej z wężem.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Zawory odcinające.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY


Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792354

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Nieczasowy
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostatyczny
Wykończenie	Inox
Standardy	ACS  



ZALETY

-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
-  Nieruchoma wylewka lub słuchawka natryskowa
-  Panel ze stali nierdzewnej, armatura z mosiądzu

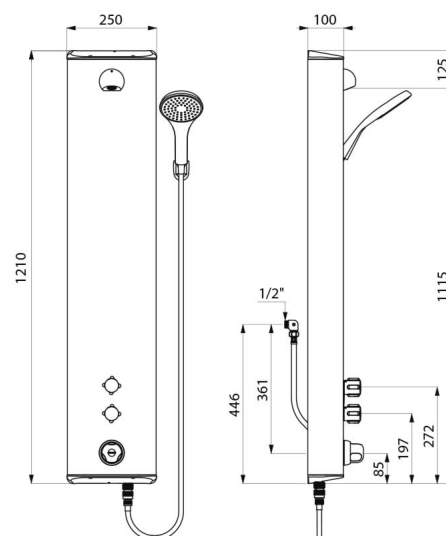

Gwarancja

