

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2620EP

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.95 L.110

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 968,15 zł

OPIS

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2620EP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110.

Brak wylewki: higieniczne sitko wypływowe zintegrowane w korpusie.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej.

Gładki wewnętrzny korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.

Uchwyt pełny.

Ergonomiczne ciągnię i korek 1"1/4 z Inoxy.

Obrotowe wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OZN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2620EP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP BIOSAFE
Wysokość	180 mm
Długość	220 mm
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	110 mm
Wypływ	4 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	41°C



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Maksymalna higiena: bateria bez wylewki



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



Higiena: korpus o niewielkiej pojemności

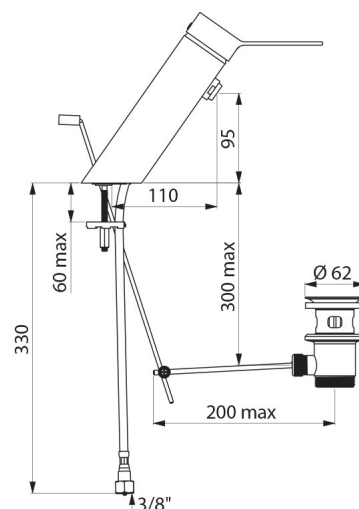

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

