

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792504

Termostatyczny, elektroniczny, zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 5 005,85 zł

OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792504

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy:

Panel Inox do instalacji natynkowej.

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi $Z\frac{1}{2}"$.

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C: pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Zasilanie sieciowe 230/6 V.

Uruchomienie przez naciśnięcie na przycisk elektryczny.

Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Zintegrowana mydelniczka.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792504

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	$Z\frac{1}{2}"$
Technologia	Elektronika
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Inox



ZALETY



80% oszczędności wody




Automat. splukiwanie przeciw proliferacji bakterii



Regulacja termostatyczna temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej

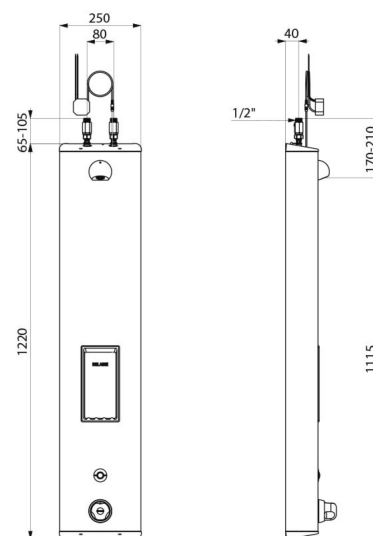

Standardy



Gwarancja

