

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP

Nr 20870T1

Wysoka, jednootworowa bateria na podczerwień z ruchomą wylewką z Inoxy

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 685,82 zł

OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP - Nr 20870T1

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
Bateria elektroniczna z wysoką, ruchomą wylewką zatrzaskową BIOCLIP H.160. Jednootworowa bateria dostarczana z dwiema zatrzaskowymi wylewkami z Inoxy L.183 Ø28.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Splukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
Korpus z litego chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.
Regulacja temperatury za pomocą uchwyty HIGIENA L.100.
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
Antyblokada wypływu.
Elektrozawory umieszczone przed komorą mieszania się wody.
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria elektroniczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:
- tryb standardowy: wypływ czasowy z automatycznym zamknięciem.
- tryb ON/OFF: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Przy trybie ON/OFF baterię należy zamontować tak, by detektor był z boku.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP - Nr 20870T1

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość	280 mm
Wysokość wylewki	160 mm
Długość wylewki	183 mm



ZALETY



Antybakteryjne splukiwanie okresowe




Higiena: wylewka odpinana do czyszczenia wnętrza



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Oszczędność wody: podział wypływu

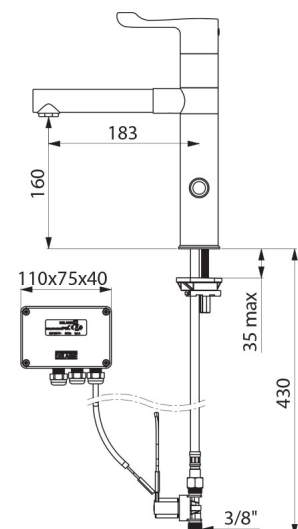

Wypływ	5 l/min
--------	---------

Wykończenie	Chromowany mosiądz
-------------	--------------------

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

