

# Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki

Nr 2446EP

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.150, uchwyt ażurowy

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 438,21 zł**



## OPIS

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki - Nr 2446EP

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki. Bateria ścienna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.150 wyposażoną w sitko higieniczne przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu wody w instalacji.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt ażurowy.

Bateria dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do wymogów szpitalnych.

Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki - Nr 2446EP

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"                               |
| Technologia             | Bateria SECURITHERM EP, Securitouch |
| Długość wylewki         | 150 mm                              |
| Wypływ                  | 5 l/min                             |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                 |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                  |

## ZALETY



EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



EP: ograniczone wahania temperatury



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie

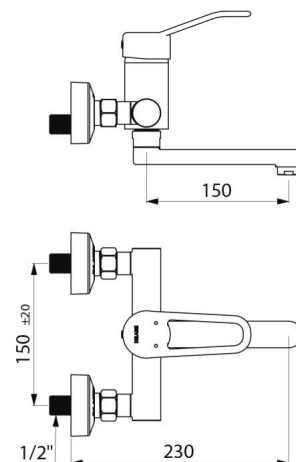

Standardy

ACS



WRAS



Gwarancja



---

Dostępne części

---

