

Dwuuchwytowy czasowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792320

Termostatyczny, czasowy, dwuuchwytowy

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 3 818,87 zł

OPIS

Dwuuchwytowy czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792320

Dwuuchwytowy, czasowy i termostatyczny panel natryskowy.

Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej.

Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2".

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu pryszniciowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Delikatne uruchamianie.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach. W zestawie słuchawka natryskowa z wężykiem wyposażonym w szybkozłączkę typu STOP i uchwyt ścienny.

2 zawory czasowe uruchamiające 30-sekundowy wypływ z nieruchomej wylewki natryskowej ROUND i słuchawki natryskowej z wężykiem.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Dwuuchwytowy czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792320

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Aluminium

Standardy



ZALETY



Regulacja termostatyczna temperatury




Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



80% oszczędności wody



Panel z aluminium, armatura z mosiądzu

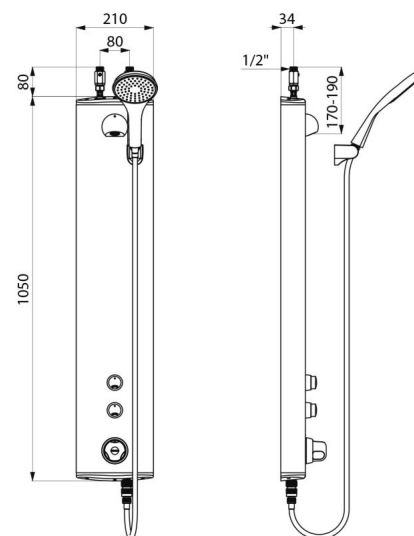

Gwarancja

