

Sekwencyjna bateria termostatyczna z wyciąganą słuchawką

Nr H9612

Jednootworowa bateria termostatyczna z wyciąganą słuchawką

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 937,92 zł

OPIS

Sekwencyjna bateria termostatyczna z wyciąganą słuchawką - Nr H9612

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki, doskonale przystosowana do wanienek dla niemowląt.
Sekuencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.110 L.200.
Bateria sekwencyjna z wyciąganą, 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia: prosty/deszczowy.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z sekwencyjną regulacją wypływu i temperatury.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z ogranicznik temperatury zablokowanym na 40°C.
Gładki wewnątrz korpus.
Wypływ nastawiony na 4 l/min.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.100.
Antybakteryjny wężyk słuchawkowy BIOSAFE: przezroczysty poliuretan, łatwa wymiana w przypadku obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.
Wężyk o małej średnicy: niewielka ilość wody wewnątrz.
Specjalna przeciwwaga.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria termostatyczna z wyciąganą słuchawką - Nr H9612

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch
Wysokość wylewki	110 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	4 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany miedź



ZALETY



Sekuencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Higiena: przezroczysty wężyk, gładki wewnątrz

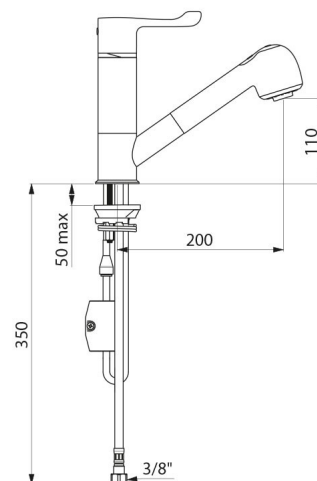

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

