

Sekwencyjna bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką

Nr H9612

Jednootworowa bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 034,82 zł

OPIS

Sekwencyjna bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką - Nr H9612

Stojąca bateria termostaticzna SECURITHERM do umywalki, doskonale przystosowana do wanienek dla niemowląt. Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.110 L.200. Bateria sekwencyjna z wyciąganą, 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia: prosty/deszczowy. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna z sekwencyjną regulacją wypływu i temperatury. Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z ogranicznik temperatury zablokowany na 40°C. Gładki wewnątrz korpus. Wypływ nastawiony na 4 l/min. Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.100. Antibakteryjny wężyk słuchawkowy BIOSAFE: przezroczysty poliuretan, łatwa wymiana w przypadku obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz. Wężyk o małej średnicy: niewielka ilość wody wewnątrz. Specjalna przeciwwaga. Wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria termostaticzna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN). Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką - Nr H9612

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch
Wysokość wylewki	110 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	4 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany miedź



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Higiena: przezroczysty wężyk, gładki wewnątrz

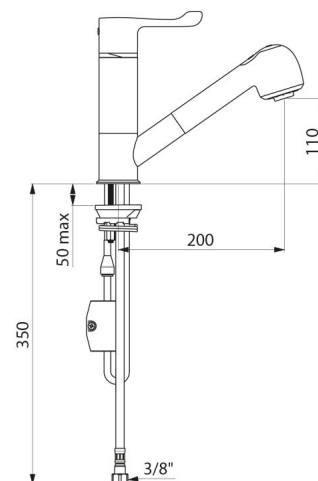

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

