

Narożna poręcz natryskowa Be-Line® - biała

Nr 511941W

Aluminium - Epoksyd: matowa biel

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 001,27 zł

OPIS

Narożna poręcz natryskowa Be-Line® - biała - Nr 511941W

Dwuścienna poręcz narożna Be-Line® Ø35 do WC, pod prysznic lub do wanny. Służy do podpierania się i podtrzymywania w pozycji stojącej.

Pomaga bezpiecznie wejść pod prysznic i przemieszczać się w trakcie mycia, a także pomaga przy wchodzeniu do wanny i wychodzeniu z niej.

Umieszczona w toalecie, w przypadku WC ze zbiornikiem podtynkowym lub splukiwaniem bezzbiornikowym, służy jako pomoc przy transferze z wózka inwalidzkiego na WC.

Aluminiowy, pusty wewnątrz trzon ze ścianką o grubości 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Owalny przekrój Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym umożliwiającym optymalny chwyt.

Aluminium wykończone białym matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z ciemną ścianą.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxy Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Wymiary: 695 x 695 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg.

Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Narożna poręcz natryskowa Be-Line® - biała - Nr 511941W

Długość	695 mm
Szerokość	695 mm
Średnica	Ø35
Odległość od ściany	38 mm
Grubość	3 mm
Wykończenie	Aluminium - Epoksyd: matowa biel

Standardy



Gwarancja



ZALETY



Innowacyjny design odpowiedni dla każdego




Komfort: ergonomiczne spłaszczenie antypoślizgowe



Testowana na ponad 200 kg



38 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit

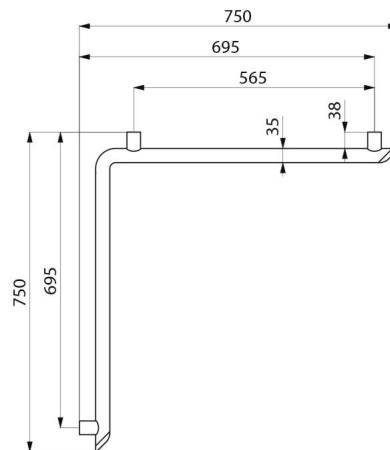

Dostępne części

