

Narożna poręcz natryskowa Be-Line® z przesuwным drążkiem pionowym

Nr 511949C

Aluminium - Epoksyd: antracytowy metalik

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 489,83 zł

OPIS

Narożna poręcz natryskowa Be-Line® z przesuwным drążkiem pionowym - Nr 511949C

Narożna poręcz natryskowa Be-Line® Ø35 z przesuwным drążkiem pionowym. Służy do podpierania się i podtrzymywania w pozycji stojącej. Pomaga bezpiecznie wejść pod prysznic i przemieszczać się w trakcie mycia. Po dodaniu uchwyty na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki służy również jako drążek natryskowy.

Umieszczenie drążka pionowego regulowane podczas montażu: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dopasować się do instalacji (umieszczenia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.).

Możliwy montaż z drążkiem pionowym po prawej lub po lewej stronie. Aluminiowy, pusty wewnątrz trzon ze ścianką o grubości 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Owalny przekrój Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym umożliwiającym optymalny chwyt.

Aluminium wykończone epoksydem w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxy Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Wymiary: 1 130 x 695 x 695 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji.

Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Narożna poręcz natryskowa Be-Line® z przesuwным drążkiem pionowym - Nr 511949C

Wysokość	1130 mm
Długość	695 mm
Szerokość	695 mm
Średnica	Ø35
Odległość od ściany	38 mm
Grubość	3 mm
Wykończenie	Aluminium - Epoksyd: antracytowy metalik



ZALETY



Innowacyjny design odpowiedni dla każdego




Regulowana pozycja drążka pionowego



Komfort: ergonomiczne spłaszczenie antypoślizgowe



Testowana na ponad 200 kg

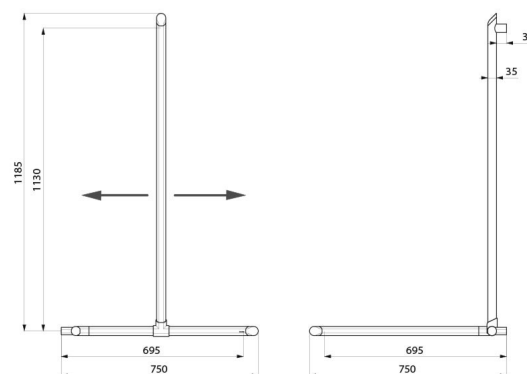

Standardy



Gwarancja



Dostępne części

