Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki



Nr 2620MINIEP

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.50 L.80

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 944,92 zł

OPIS

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2620MINIEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna H.50 L.80.
Brak wylewki: higieniczne sitko zintegrowane w korpusie.
Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Gładki wewnątrz korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.
Pełny uchwyt.
Ergonomiczne ciągadło i korek 1¼" z mosiądzu.
Obrotowe wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- Maksymalna higiena: bateria bez wylewki
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Higiena: korpus o bardzo niewielkiej pojemności

OPIS TECHNICZNY

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2620MINIEP

Przyłącze	W⅜"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP BIOSAFE
Wysokość wylewki	50 mm
Długość wylewki	80 mm
Wypływ	4 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Standardy	ACS

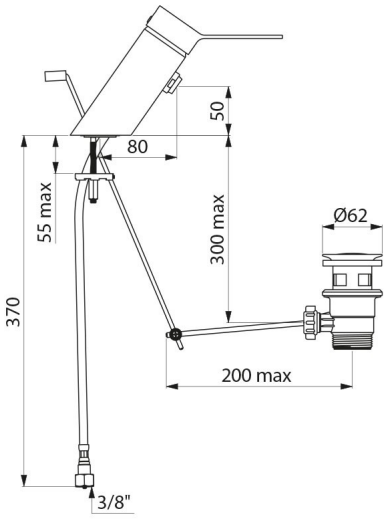

Gwarancja	
Dostępne części	