

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM

Nr H9634

Sekwencyjny, termostatyczny

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 2 684,32 zł

OPIS

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9634

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
 Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM (nieczasowa).
 Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.
 Ogranicznik temperatury zablokowany na 39°C, z możliwością regulacji.
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
 Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
 Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm, z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu 6 l/min przy 3 barach.
 Komfortowy strumień deszczowy.
 Uchwyt Higiena L.100.
 Zasilanie schowane wężykami Z1/2".
 Przyłącza Z1/2".
 Niewidoczne mocowania.
 Filtry.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9634

Zasilanie	Niewidoczne wężyki Z1/2"
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	SECURITHERM Termostatyczna, sekwencyjna
Wysokość	1050 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Aluminium
Standardy	  



ZALETY



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa




Brak zaworów zwrotnych w przyłączach



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Sekwencyjne otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

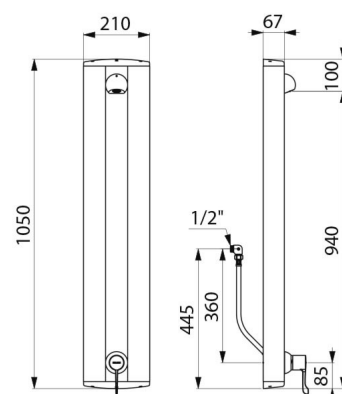

Gwarancja



Dostępne części

