

# Komplet natryskowy, samoopróżniający z baterią mechaniczną EP

Nr 2239EPHYG

Komplet natryskowy z baterią z regulatorem ciśnienia

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 168,40 zł**

## OPIS

**Komplet natryskowy, samoopróżniający z baterią mechaniczną EP - Nr 2239EPHYG**

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową baterią natryskową. Komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

- Bateria z głowicą ceramiczną z regulatorem ciśnienia Ø40 (EP) i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).  
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu.  
Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.  
Przyłącze do węża natryskowego 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.  
Bateria z 2 mimośrodami ściennymi STOP/CHECK 1/2" 3/4" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.  
Filtry i zawory zwrotne.

- Słuchawka natryskowa (nr 811) z wężem (nr 834T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).
- Złączka antystagnacyjna WZ 1/2" do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (ogranicza rozwój bakterii) (nr 880).

Komplet natryskowy przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Komplet natryskowy, samoopróżniający z baterią mechaniczną EP - Nr 2239EPHYG**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologia             | SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość               | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ                  | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ogranicznik temperatury | 39°C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standardy               |    |
| Gwarancja               |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Regulator ciśnienia: stała temperatura



Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia



Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 9 l/min

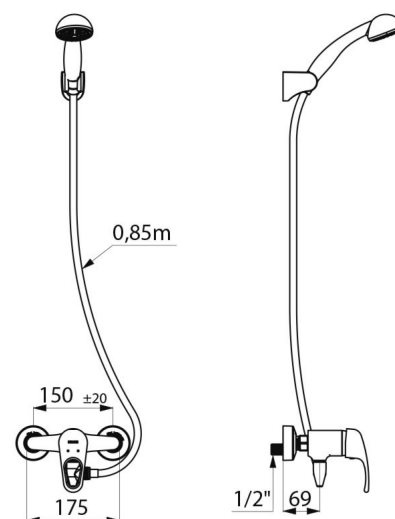

---

Dostępne części

---

