

Komplet natryskowy, samoopróżniający z baterią mechaniczną EP

Nr 2539EPHYG

Komplet natryskowy z baterią z regulatorem ciśnienia

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 094,17 zł

OPIS

Komplet natryskowy, samoopróżniający z baterią mechaniczną EP - Nr 2539EPHYG

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową baterią natryskową. Komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

- Bateria z głowicą ceramiczną z regulatorem ciśnienia Ø40 (EP) i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego $\frac{1}{2}$ " ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria z 2 mimośrodami ściennymi STOP/CHECK $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

Filtry i zawory zwrotne.

- Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 834T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).

- Złączka antystagnacyjna WZ $\frac{1}{2}$ " do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (ogranicza rozwój bakterii) (nr 880).

Komplet natryskowy przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy, samoopróżniający z baterią mechaniczną EP - Nr 2539EPHYG

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	SECURITHERM EP
Szerokość	175 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy



ACS



Gwarancja



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Regulator ciśnienia: stała temperatura



Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia



Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 9 l/min

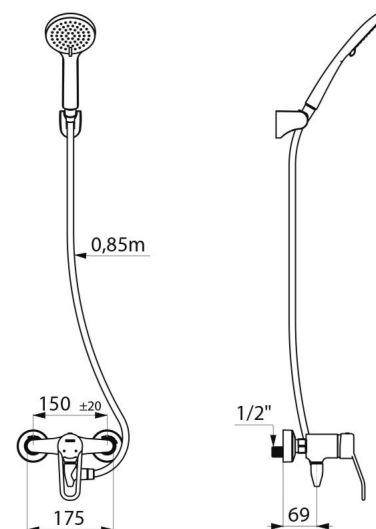

Dostępne części

