

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2564T2EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 149,91 zł

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2564T2EP

Stojąca bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki. Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.165 L.220. Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2564T2EP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP
Wysokość	322 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	220 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwy.



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie

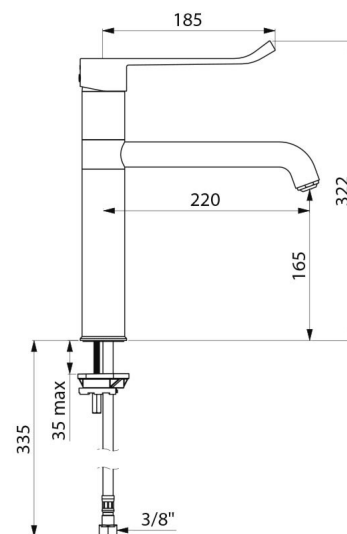

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
