Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2564T2EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 207,41 zł



OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2564T2EP

Stojąca bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki.
Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.165 L.220.
Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.
Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- EP: ogranicza wahania temperatury
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2564T2EP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP
Wysokość	322 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	220 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

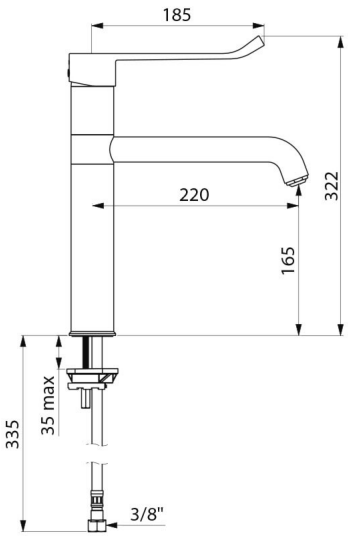

Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI