

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2564T5EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 137,94 zł

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2564T5EP

Stojąca bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki. Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.200 L.170. Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót). Stała temperatura niezależnie od wahań ciśnienia i natężenia przepływu wody w instalacji. Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej. Wypływ nastawiony na 5 l/min. Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu. Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.185. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OZN). Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2564T5EP

Przylącze	W3/8"
Technologia	Bateria SECURITHERM EP
Wysokość	362 mm
Wysokość wylewki	200 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie

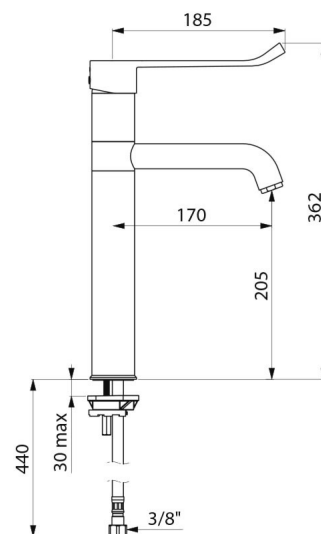

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

