

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2565T5

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą ceramiczną

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 926,76 zł

OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2565T5

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z nieruchomą wylewką H.200 L.170. Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty, ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.185.

Wężyki PEX W3/8".

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Innoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2565T5

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	331 mm
Wysokość wylewki	200 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS

WRAS



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie




Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwyty.



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyty HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

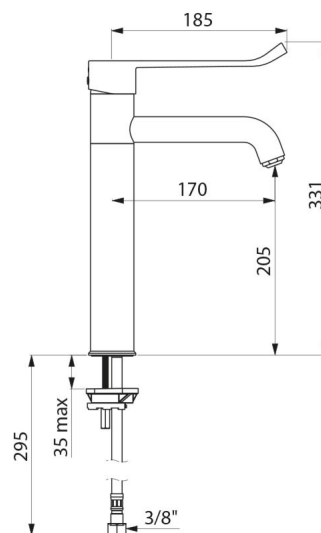

Gwarancja



Dostępne części

