

Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2564T5

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą ceramiczną

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 982,26 zł

OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T5

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.200 L.170.

Wysoka bateria wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.185.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z certyfikacją francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T5

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	362 mm
Wysokość wylewki	200 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS

WRAS



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie




Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

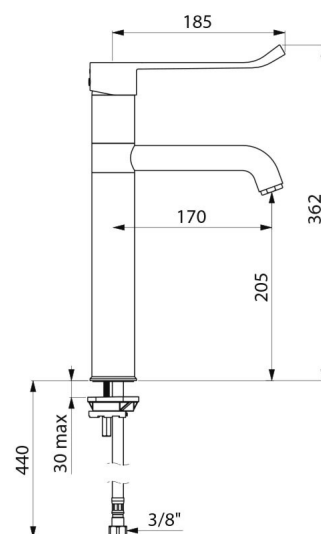

Gwarancja



Dostępne części

