

Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM

Nr 714900

Zasilanie sieciowe, termostatyczny, antyosadowy dyfuzor

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 938,78 zł

OPIS

Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714900

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy z zasilaniem od góry.
 Panel z anodowanego aluminium i satynowego chromu.
 Zasilanie sieciowe 230/6 V.
 Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm.
 Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.
 Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
 Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu.
 Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne.
 Zintegrowane zawory odcinające.
 Przyłącza $\frac{1}{2}$ " do zasilania z góry.
 Panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.
 Technologia SECURITHERM:
 Mieszacz termostatyczny zintegrowany bezpośrednio w wylewce panelu natryskowego.
 Temperatura wody nastawiona przez instalatora.
 Stabilna temperatura, wstępnie nastawiona na 38°C.
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
 Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody cieplej.

OPIS TECHNICZNY

Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714900

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Wysokość	1020 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	70 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS WRAS



ZALETY



80% oszczędności wody




Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii



Natychmiastowe zamknięcie przy braku wody zimnej



Opływowe kształty, niewidoczne mocowania

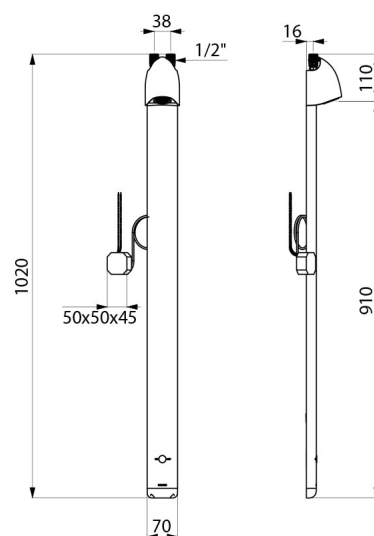

Gwarancja

