

Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM

Nr 714900

Zasilanie sieciowe - Termostatyczny - Dyfuzor antyosadowy

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 930,89 zł

OPIS

Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714900

Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy z dopływem wody z góry. Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu.

Zasilanie sieciowe 230/6 V.

Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni na 4 cm.

Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu.

Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne.

Zintegrowane zawory odcinające.

Przyłącza Z1/2" do dopływu wody z góry.

Panel natryskowy odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

Technologia SECURITHERM:

Mieszacz termostatyczny wbudowany bezpośrednio w wylewkę panelu natryskowego.

Temperatura wody nastawiona przez instalatora.

Stabilna temperatura, wstępnie nastawiona na 38°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody cieplej.

OPIS TECHNICZNY

Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714900

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1 020 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	70 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS WRAS



ZALETY



Hiperoszczędność wody: 80%




Antybakteryjne splukiwanie okresowe



Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej



Opływowe kształty i niewidoczne mocowania

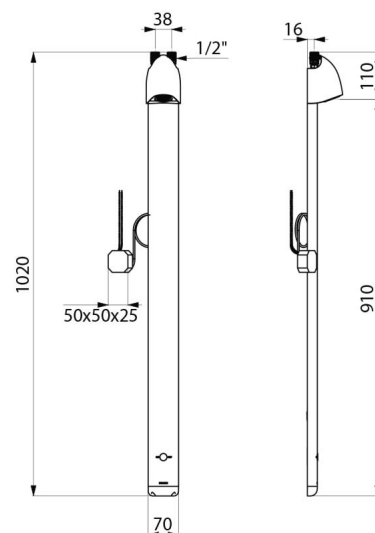

Gwarancja

