

Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM

Nr 714906

Na baterie, termostatyczny, antyosadowy dyfuzor

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 938,78 zł

OPIS

Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714906

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy z zasilaniem od góry.
Panel z anodowanego aluminium i satynowego chromu.
Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.
Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm.
Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu.
Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne.
Zintegrowane zawory odcinające.
Przyłącza Z1/2" do zasilania z góry.
Panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.
Technologia SECURITHERM:
Mieszacz termostatyczny zintegrowany bezpośrednio w wylewce panelu natryskowego.
Temperatura wody nastawiona przez instalatora.
Stabilna temperatura, wstępnie nastawiona na 38°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714906

Zasilanie	Baterie litowe CR123 6V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1020 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	70 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS   



ZALETY



80% oszczędności wody




Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii



Natychmiastowe zamknięcie przy braku wody zimnej



Opływowe kształty, niewidoczne mocowania

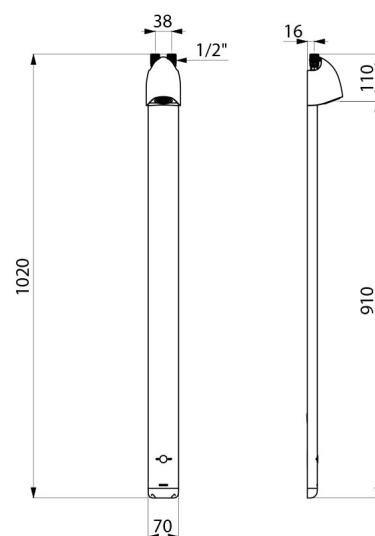

Gwarancja

