Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM

Nr 714916

Na baterie - Termostatyczny - Dyfuzor deszczowy - Zestaw 2/2

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 856,23 zł



OPIS

Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714916

Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM, zestaw 2/2.
Podtynkowy dopływ wody.
Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu.
Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania.
Zasilanie na baterie litowe CR123 6 V.
Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni na 4 cm.
Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Wypływ 6 l/min przy 3 barach, komfortowy strumień deszczowy.
Nieruchoma i odporna na wandalizm wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu.
Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne.
Zintegrowane zawory odcinające.
Podtynkowe przyłącza Z1/2" (kompaktowy element montażowy do przyłączy w zestawie 1/2).
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.
Technologia SECURITHERM:
Mieszacz termostatyczny wbudowany bezpośrednio w wylewkę panelu natryskowego.
Temperatura wody nastawiona przez instalatora.
Stabilna temperatura, wstępnie nastawiona na 38°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
Należy zamawiać z elementem montażowym do przyłączy podtynkowych nr 714612.


ZALETY

- Hiperoszczędność wody: 80%
- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe
- Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej
- Opływowe kształty i niewidoczne mocowania

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714916

Zasilanie	Baterie litowe CR123 6V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1020 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	70 mm

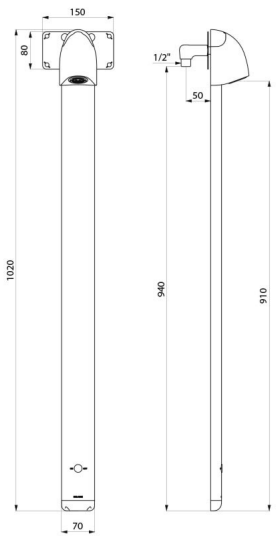

Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS WRAS BELGAQUA CE
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI