

Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM

Nr 714900DP

Zasilanie sieciowe, termostatyczny, strumień rozproszony

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 2 012,12 zł

OPIS

Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714900DP

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy z zasilaniem od góry.
Panel z anodowanego aluminium i satynowego chromu.
Zasilanie sieciowe 230/6 V.
Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm.
Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Nieruchoma wylewka natryskowa o strumieniu rozproszonym.
Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne.
Zintegrowane zawory odcinające.
Przyłącza $\frac{1}{2}$ " do zasilania z góry.
Panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.
Technologia SECURITHERM:
Mieszacz termostatyczny zintegrowany bezpośrednio w wylewce panelu natryskowego.
Temperatura wody nastawiona przez instalatora.
Stabilna temperatura, wstępnie nastawiona na 38°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714900DP

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Wysokość	1020 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	70 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS   



ZALETY



80% oszczędności wody




Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii



Natychmiastowe zamknięcie przy braku wody zimnej



Opływowe kształty, niewidoczne mocowania

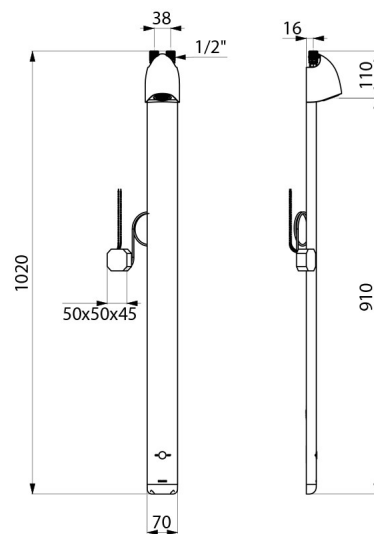

Gwarancja

