

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2720TEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.120

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 142,14 zł

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2720TEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Bateria jednootworowa z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie). Stała temperatura niezależnie od wahań ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty, ani odcinania dopływu wody zimnej. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Obsługa za pomocą pełnego uchwyty. Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OZN). Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2720TEP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty

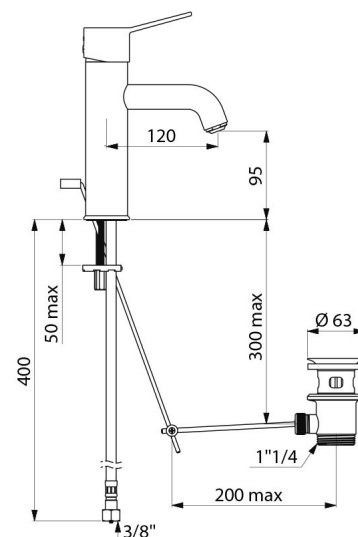

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

