Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2564T1

Jednouchwytowa, wysoka bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 993,22 zł



OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T1

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednouchwytowa i jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.165 L.140.
Wysoka bateria wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.185.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria jednootworowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z certyfikacją francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T1

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	322 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS NF WRAS

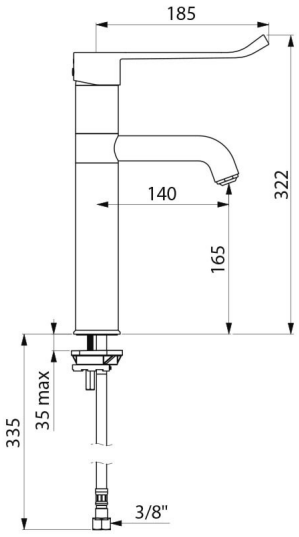

Gwarancja	
Dostępne części	