

Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2564T1

Jednouchwytowa, wysoka bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 945,92 zł

OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T1

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednouchwytowa i jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.165 L.140.
Wysoka bateria wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.185.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria jednootworowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z certyfikacją francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T1

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	322 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie




Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyty HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

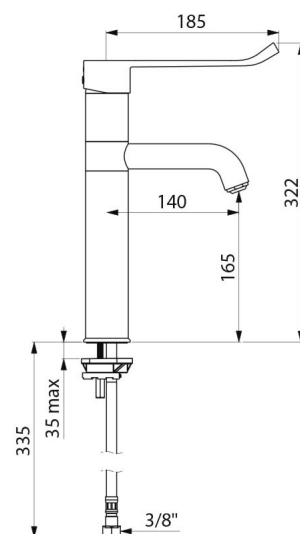

Gwarancja



Dostępne części

