

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa

Nr H9630

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych, dolne wyjście

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 458,89 zł



OPIS

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9630

Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM.
 Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
 Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
 Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
 Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury.
 Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
 Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
 Wypływ nastawiony na 9 l/min.
 Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.
 Dolne przyłącze do węża natryskowego 1/2".
 Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK 1/2" 3/4".
 Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria termostatyczna zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
 Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Bateria z 30-letnią gwarancją.


OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9630

Przyłącze	1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Długość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WWRAS
Gwarancja	30 LAT

ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

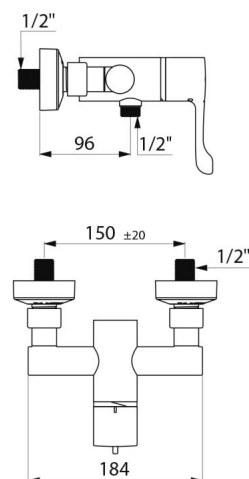

Dostępne części

